

# PA—EURO

# Baust ●●●

Your pallet changer expert.



## Sicheres & einfaches Palettenausrichten

Der Palettenausrichter PA-EURO ist die komfortable Lösung für ein häufiges Problem im Lager- und Logistikbereich: Schiefe Palettenstapel in Folge von Transport oder ungenauer Stapelung.


Bis zu 15 leere Euro-Paletten werden mit einem Gabelstapler in den Palettenausrichter abgestellt. Über eine einfache Totmann-Steuerung startet der Bediener den Ausrichtvorgang. Eine pneumatisch angetriebene Druckwand richtet die Paletten zuerst in Querrichtung aus. Eine zweite Wand presst gleichmäßig von hinten gegen die Paletten und sorgt für eine Ausrichtung in Längsrichtung. Die Druckwände werden aufgefahren und der Stapel kann entnommen werden. Der große Vorteil bei dieser Methode: Durch die innovative Ergo-Pneumatik-Steuerung laufen alle Prozessschritte im Totmannbetrieb nacheinander ab ohne dass der Bediener verschiedene Taster betätigen muss. Der PA-EURO schafft bis zu 30 Vorgänge pro Stunde.

Für die Sicherheit des Bedieners sorgt neben der Totmann-Steuerung in die Maschine integrierte Sicherheitsabdeckungen.

Die Montage und Inbetriebnahme des PA-EURO kann problemlos eigenständig erfolgen. Weitere Ausführungsoptionen ermöglichen eine Anpassung der Maschine an Ihre Betriebsanforderungen.

### Palettendaten

- Abmessungen: 800x1200 mm
- max. Stapelhöhe: 2160 mm (15 Euro-Pal.)
- max. Stapelgewicht: 375 kg (15 Euro-Pal.)
- Material: Holz, Kunststoff, Aluminium

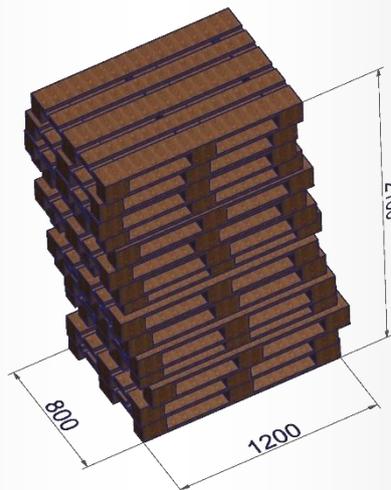

### pallet data

- dimensions: 800x1200 mm
- max. stack height: 2160 mm (15 Euro-pal.)
- max. stack weight: 375 kg (15 Euro-pal.)
- material: wood, plastic, aluminium

### Technische Daten PA-EURO specifications PA-EURO

Leistung	Abmessungen	Klemmwand	Be- & Entladung	Betriebsart	Energieversorgung
20-30 Zyklen/h	2800x3000x3100 (L x B x H [mm])	pneumatisch angetrieben	Elektrohubwagen oder Gabelstapler	Totmann-Schaltung	R1/2", 6 bar
<b>performance</b>	<b>dimensions</b>	<b>clamping wall</b>	<b>feeding &amp; discharging</b>	<b>control mode</b>	<b>power supply</b>
20-30 cycles/h	2800x3000x3100 (L x W x H [mm])	pneumatically driven	electric pallet or forklift truck	dead man's system	R1/2", 6 bar

### Optionen

- Weitere Palettenbreiten
- Stapelhöhe > 2160 mm
- Fernbedienung

### options

- other pallet widths
- goods height > 2160 mm
- remote control

**Baust** ●●●  
Materialflusssysteme

Kurfürstenweg 24  
D-40764 Langenfeld  
Fon +49 (0) 21 73 / 27 09 - 0  
Fax +49 (0) 21 73 / 27 09 - 40  
www.baust.de  
mail@baust.de