


PW 1000

Baust ●●●

Your pallet changer expert.

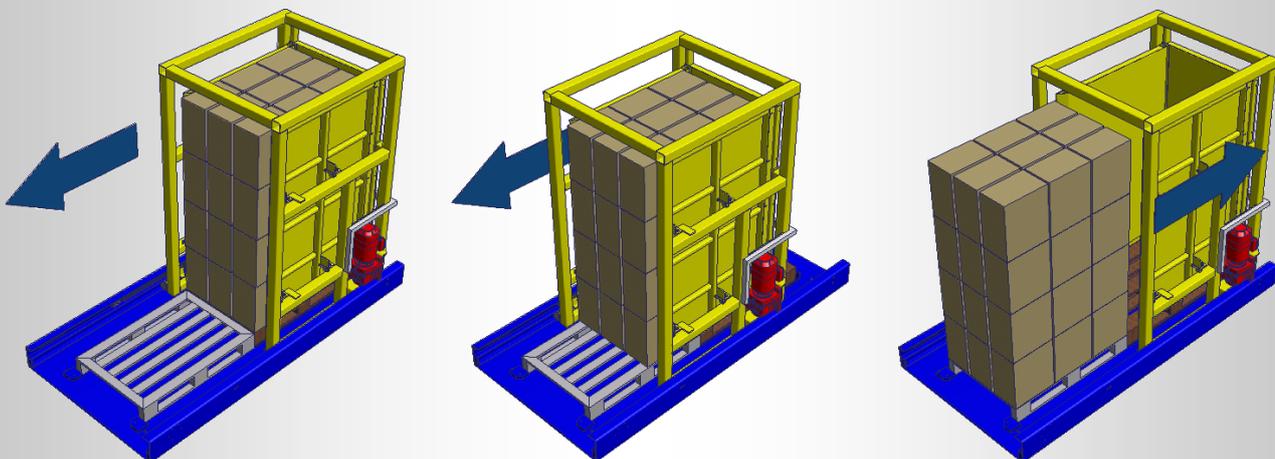

Das Basis-Überschiebeverfahren

Der PW 1000 stellt die Basis-Maschine der Baust Palettenwechsler mit Überschiebeverfahren dar. Die platzsparende Bauweise und die einfache Bedienung sorgen für einen effizienten Betriebsablauf.


Ein Palettenwechsel ist beispielsweise zur Aussortierung von beschädigten Paletten oder zum Austausch gegen eine hygienegerechte Kunststoff- oder Alu-Palette sinnvoll. Der Wechseltvorgang beginnt mit dem Einfahren der beladenen und leeren Palette mittels eines Hand- oder Elektrohubwagens. Über das Bedienfeld startet der Mitarbeiter den Überschiebevorgang. Der elektromotorisch angetriebene Fahrkorb schiebt die Ware von 3 Seiten umschlossen auf die leere Palette. Beide Paletten können nach dem Zurückfahren des Fahrkorbes wieder entnommen werden. Es sind bis zu 30 Wechsel in einer Stunde möglich.

Die Bedienung des PW 1000 erfolgt im Handbetrieb mit Tot-Mann-Steuerung. So ist die Sicherheit des Bedieners gewährleistet und es ist kein weiterer Sicherheitsschutzzaun notwendig.

Der PW 1000 ist ein Standard-Palettenwechsler und kann eigenhändig aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Mit zusätzlichen Optionen ist eine Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen problemlos möglich.

Palettenbeladung

- Gesamtgewicht bis 1000 kg
- Standardpalette: 800x1200 mm
- max. Höhe inkl. Palette: 2000 mm
- Überladungstoleranz je Seite: 50 mm
- Warengüter: z.B. Kartonagen, Fässer oder Kisten

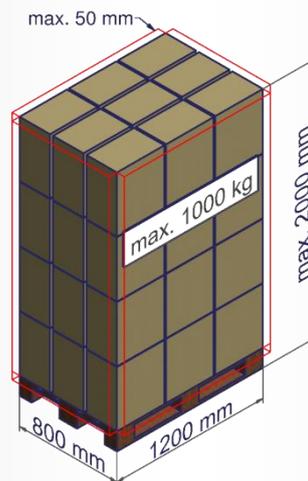

pallet loading

- total weight up to 1000 kg
- standard pallet: 800x1200 mm
- max. height incl. pallet: 2000 mm
- overhang tolerance for each side: 50 mm
- goods: e.g. cartons, drums or boxes

Technische Daten PW 1000 specifications PW 1000

Leistung	Abmessungen	Seitenwände	Be- & Entladung	Betriebsart	Energieversorgung
10-30 Wechsel/h	2980x1760x2240 (L x B x H [mm])	starr & manuell einstellbar	Hand- oder Elektrohubwagen	Totmann-Schaltung	4 kVA – 16A 230/400 V
performance	dimensions	side walls	feeding & discharging	control mode	power supply
10-30 changes/h	2980x1760x2240 (L x W x H [mm])	fixed & manually adjustable	manual or electric pallet truck	dead man's system	4 kVA – 16A 230/400 V

Optionen

- weitere Palettenmaße
- Warenhöhe > 2000 mm
- Kontaktteile aus Edelstahl
- Seitenführungen

options

- other pallet sizes
- goods height > 2000 mm
- stainless steel contact parts
- lateral guides

Baust ●●●
Materialflusssysteme

Kurfürstenweg 24
D-40764 Langenfeld
Fon +49 (0) 21 73 / 27 09 - 0
Fax +49 (0) 21 73 / 27 09 - 40
www.baust.de
mail@baust.de