

PW 800

Baust

Your pallet changer expert.



Flexibles Premium-Kippverfahren

Mit einer Kippbewegung nach hinten wird der Palettenwechsel des PW 800 vollzogen. Kennzeichnend für diesen Maschinentyp ist das bodenebene, ergonomische Palettenhandling.


Der PW 800 eignet sich vor allem für den Wechsel von ungesicherter Ware wie z.B. Fässern, Säcke oder Big-Bags. Die Vollpalette kann mit einem Hubwagen, Stapler o.ä. bodennah in die Maschine eingefahren werden. Über ein Bedienfeld startet der Mitarbeiter das automatisierte Zusammenfahren der drei Klemmwände oberhalb und seitlich der Ware. Es folgt das Kippen der gesamten Palette um 105 bis 135° nach hinten. Die Ware wird gehalten und das schwenkbare Bodenblech fährt nach unten, sodass die Palette auf Bodenniveau ausgetauscht werden kann. Sobald die neue Palette unter die Ware gehoben ist, wird die gesamte Palette zurückgekippt. Die Klemmwände öffnen sich und die neue Vollpalette kann mittels Hubwagen entnommen werden. Auf diese Weise können bis zu 20 Wechsel die Stunde getätigt werden.

Der Betrieb des PW 800 erfolgt automatisch mit der nötigen Sicherheits-Sensorik. Zusätzlich sind die Gefahrenstellen mit Zaunelementen verkleidet.

Mit weiteren Optionen ist eine Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen problemlos möglich.

Palettenbeladung

- Gesamtgewicht bis 1500 kg
- Palettenmaße: 800-1000x1200 mm
- max. Höhe inkl. Palette: 2000 mm
- Warengüter: z.B. Fässer, Säcke, Big-Bags
- Überladung über Palettenrand zulässig

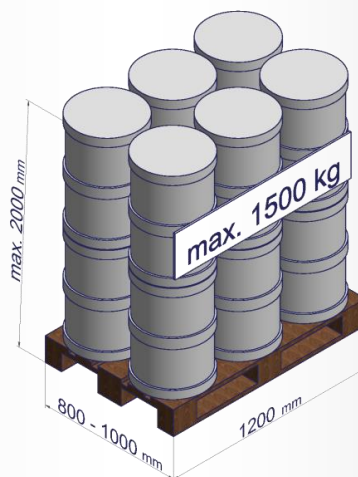

pallet loading

- total weight up to 1500 kg
- pallet dimensions: 800-1000x1200 mm
- max. height incl. pallet: 2000 mm
- goods: e.g. drums, sacks, Big-Bags
- overhang allowed

Technische Daten PW 800 specifications PW 800

Leistung	Abmessungen	Kippen	Obere Wand/ Seitenwände	Be- & Entladung	Betriebsart	Energieversorgung
10-20 Wechsel/h	5200x3500x3390 (L x B x H [mm])	elektrisch angetrieben	Elektro-/ Pneumatiktrieb	Hubwagen, E- Ameise	automatisch	4 kVA – 16A 230/400 V R1/2", 6 bar
performance	dimensions	tilting	top wall/ side walls	feeding & discharging	control mode	power supply
10-20 changes/h	5200x3500x3390 (L x W x H [mm])	electrically driven	electric/ pneumatic drive	manual or electrical pallet truck	automatic	4 kVA – 16A 230/400 V R1/2", 6 bar

Optionen

- weitere Palettenmaße
- Warenhöhe > 2000 mm
- Zentrierung
- Zusätzliche Rampe

options

- other pallet dimensions
- goods height > 2000 mm
- centering
- additional ramp

Baust ●●●
Materialflusssysteme

Kurfürstenweg 24
D-40764 Langenfeld
Fon +49 (0) 21 73 / 27 09 - 0
Fax +49 (0) 21 73 / 27 09 - 40
www.baust.de
mail@baust.de