


PW 800 E

Baust ●●●

Your pallet changer expert.



Kippen auf einfachste Art

Der PW 800 E nutzt eine Kippbewegung nach hinten um den Palettenwechsel bodeneben und ergonomisch auszuführen. Der Antrieb ist rein elektrisch ausgeführt und ist somit wartungs- & geräuscharm und frei von Leckagen.


Der PW 800 E ist speziell für kippstabile Waren wie z.B. Kisten oder Kartonagen geeignet. Aus diesem Grund kommt er ohne zusätzliche Seitenwände und Palettenklammer aus. Die Vollpalette kann mit einem Hubwagen, Stapler o.ä. bodennah in die Maschine eingefahren werden. Über ein Bedienfeld verfährt der Mitarbeiter die obere Klemmwand auf die Ware. Es folgt das Kippen der gesamten Palette um 92° nach hinten. Die Ware verbleibt in Position und der schwenkbare Ladetisch fährt nach unten, sodass die Palette auf Bodenniveau ausgetauscht werden kann. Sobald die neue Palette unter die Ware gehoben ist, wird die Palette mit Ware zurückgekippt. Die obere Klemmwand öffnet sich und die neue Vollpalette kann mittels Hubwagen entnommen werden. Auf diese Weise können bis zu 20 Wechsel die Stunde getätigt werden.

Der Betrieb des PW 800 E erfolgt im Totmann-Betrieb oder automatisch mit der nötigen Sicherheitstechnik. Gefahrenstellen sind mit Zaunelementen verkleidet.

Mit weiteren Optionen ist eine Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen problemlos möglich.

Palettenbeladung

- Gesamtgewicht bis 1000 kg
- Palettenmaße: 800-1000x1200 mm
- max. Höhe inkl. Palette: 2000 mm
- Warengüter: z.B. Kartonagen oder Kisten
- Überladung über Palettenrand zulässig

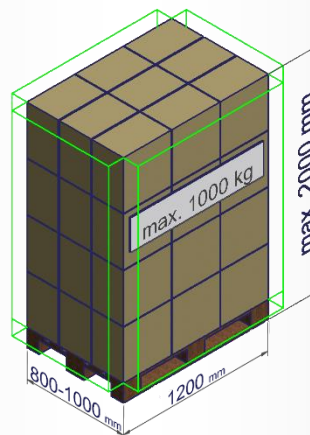

pallet loading

- total weight up to 1000 kg
- pallet dimensions: 800-1000x1200 mm
- max. height incl. pallet: 2000 mm
- goods: e.g. cartons or boxes
- overhang allowed

Technische Daten PW 800 E specifications PW 800 E

Leistung	Abmessungen	Klemmen/Kippen	Be- & Entladung	Betriebsart	Energieversorgung
10-20 Wechsel/h	3600x1720x2460 (L x B x H [mm])	elektrisch angetrieben	Hubwagen, Stapler etc.	Totmann oder Automatik	4 kVA – 16A 400 V
performance	dimensions	clamping/tilting	feeding & discharging	control mode	power supply
10-20 changes/h	3600x1720x2460 (L x W x H [mm])	electrically driven	pallet truck, forklift etc	hold-to-run or automatic	4 kVA – 16A 400 V

Optionen

- weitere Palettenmaße
- Warenhöhe > 2000 mm
- Ausrichten von über- & unterladenen Palettenladungen

options

- other pallet dimensions
- goods height > 2000 mm
- alignment of overhang & under palletized loads

Baust ●●●
Materialflusssysteme

Kurfürstenweg 24
D-40764 Langenfeld
Fon +49 (0) 21 73 / 27 09 - 0
Fax +49 (0) 21 73 / 27 09 - 40
www.baust.de
mail@baust.de